

PRODUKTINFO

Fuß-Klemmhalter BG sind aus gezogenem Aluminium-Rundprofil gefertigt und verfügen über geschlitzte und spanend bearbeitete Klemmstellen.


Der Fuß mit zwei Bohrungen dient zur Befestigung des Klemmhalters am Ort der Anwendung.

Damit einfach ausgetauscht und kombiniert werden kann, ist bei allen Klemmhaltern samt Zubehör mit Befestigungsmöglichkeit der Bohrungsabstand m gleich.


Die Bohrungen der Klemmstellen liegen T-förmig zur Befestigungsebene angeordnet. Sie nehmen Stangen und Rohre sowie über den teilweise zusätzlich eingearbeiteten Vierkant quadratische Querschnitte auf.

Edelstahl-Zylinderschrauben DIN 912-A2-70 reduzieren zusammen mit dem Klemmgewinde den Bohrungsquerschnitt zum Klemmen. Für wiederkehrendes und werkzeugloses Klemmen eignet sich das Klemmhebelset HK. Es ist als Zubehör erhältlich.


RoHS konformes Produkt

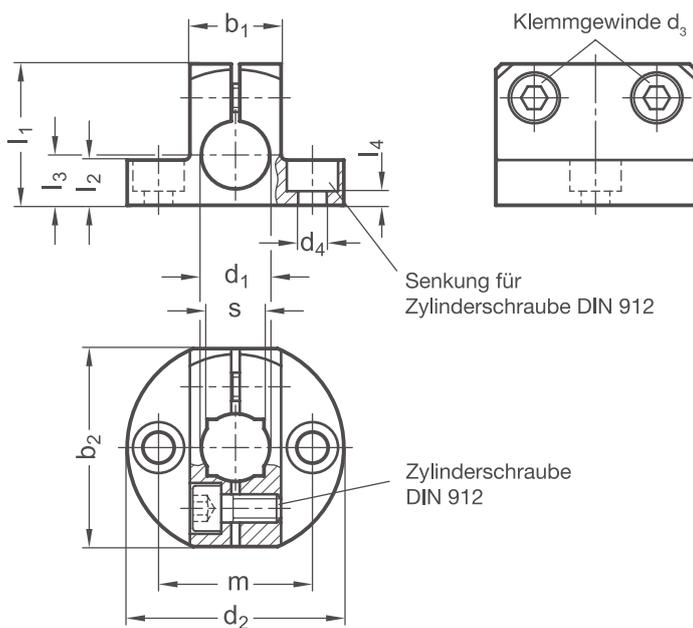

Klemmhebelset HK



Anwendungsbeispiel



Haltemagnet als Zubehör erhältlich

Klemmstelle Bohrung d₁	b₁	b₂	d₂	Klemm- gewinde d₃	Durch- gangs- bohrung d₄ für	l₁	l₂	l₃	l₄	m	Vierkant s	Zubehör
												Klemmhebelset HK für d₃
B 8	14	29	31,5	M 4	M 4	20	7	7	3	22	-	M 4-14
B 10	16	35	38	M 5	M 5	24	8	8	2,5	27	8	M 5-16
B 12	16	35	38	M 5	M 5	25	8	8	2,5	27	10	M 5-16
B 15	20	41	45	M 6	M 6	30	10	10	4	32	12	M 6-20
B 16	20	41	45	M 6	M 6	31	10	10	4	32	-	M 6-20
B 20	25	44	50	M 6	M 6	35	12,5	12,5	6,5	36	16	M 6-25

Oberfläche

o

G	gleitgeschliffen, matt
S	schwarz eloxiert

BESTELLSCHLÜSSEL **BG - d₁ - o**



ZUBEHÖR

– Klemmhebelset **HK** siehe Seite 172

AUF ANFRAGE

- Klemmstelle mit Sonderdurchmesser
- Schraubstellen mit Außensechskantschrauben
- Oberfläche farbig eloxiert
- Haltemagnet

2D
2C
2B
2A
1D
1C
1B
1A