



PRODUKTINFO

Verdrehbare Kreuz-Klemmhalter DGK sind aus gezogenem Aluminiumprofil gefertigt und verfügen über geschlitzte und spanend bearbeitete Klemmstellen.

Die Bohrungen der Klemmstellen sind versetzt angebracht. Sie lassen sich unter einem beliebigen Winkel auf einem mittigen Verbindungsbolzen, per Gewindestift, klemmen. Sie nehmen Stangen und Rohre sowie über den teilweise zusätzlich eingearbeiteten Vierkant quadratische Querschnitte auf.

Edelstahl-Zylinderschrauben DIN 912-A2-70 reduzieren zusammen mit dem Klemmgewinde den Bohrungsquerschnitt zum Klemmen. Für wiederkehrendes und werkzeugloses Klemmen eignet sich das Klemmhebelset HK. Es ist als Zubehör erhältlich.

RoHS konformes Produkt

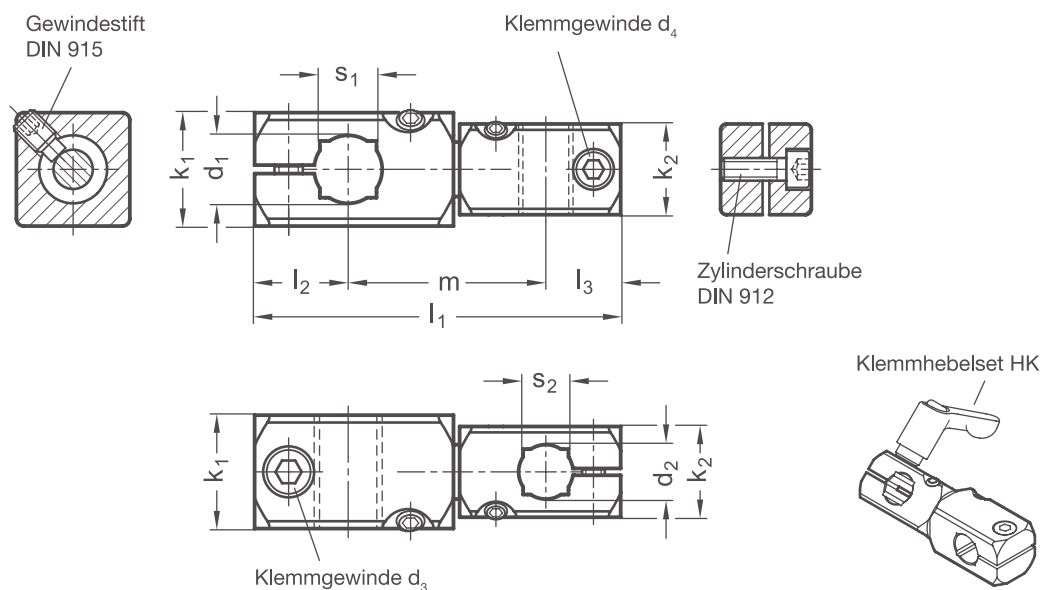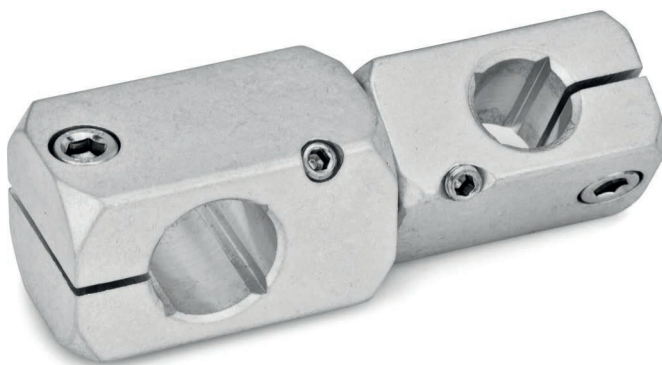

Klemmstelle 1	Klemmstelle 2											Zubehör	
Bohrung d ₁	Bohrung d ₂	Klemm- gewinde d ₃	Klemm- gewinde d ₄	k ₁	k ₂	l ₁	l ₂	l ₃	m	Vier- kant s ₁	Vier- kant s ₂	Klemmhebel- set HK für d ₃	Klemmhebel- set HK für d ₄
B 8	B 8	M 4	M 4	16	16	52,5	13	13	26,5	-	-	M 4-16	M 4-16
B 10	B 8	M 5	M 5	20	16	58	15,5	13	29,5	8	-	M 5-20	M 4-16
B 10	B 10	M 5	M 5	20	20	63,5	15,5	15,5	32,5	8	8	M 5-20	M 5-20
B 12	B 8	M 5	M 5	20	16	62	16,5	13	32,5	10	-	M 5-20	M 4-16
B 12	B 12	M 5	M 5	20	20	71,5	16,5	16,5	38,5	10	10	M 5-20	M 5-20
B 15	B 10	M 6	M 6	25	16	75,5	20	15,5	40	12	8	M 5-25	M 5-20
B 15	B 12	M 6	M 6	25	20	79,5	20	16,5	43	12	10	M 6-25	M 6-20
B 15	B 15	M 6	M 6	25	25	87,5	20	20	47,5	12	12	M 6-25	M 6-25
B 16	B 12	M 6	M 6	25	20	81	20	16,5	44,5	-	10	M 6-25	M 6-20
B 16	B 16	M 6	M 6	25	25	90,5	20	20	50,5	-	-	M 6-25	M 6-25
B 20	B 15	M 6	M 6	30	25	95	22	20	53	16	12	M 6-30	M 6-25
B 20	B 16	M 6	M 6	30	25	96,5	22	20	54,5	16	-	M 6-30	M 6-25
B 20	B 20	M 6	M 6	30	30	102,5	22	22	58,5	16	16	M 6-30	M 6-30

Oberfläche	
O	
G	gleitgeschliffen, matt
S	schwarz eloxiert

BESTELLSCHLÜSSEL
DGK - d₁ - d₂ - o

Verdrehbare Kreuz-Klemmhalter

Klemmstelle 1

Klemmstelle 2

Oberfläche

ZUBEHÖR

- Klemmhebelset **HK** siehe Seite 172

AUF ANFRAGE

- Klemmstellen mit Sonderdurchmesser
- Schraubstellen mit Außensechskantschrauben
- Oberfläche farbig eloxiert