



PRODUKTINFO

Laschen-Klemmhalter LG sind aus gezogenem Aluminiumprofil gefertigt und verfügen über eine geschlitzte und spanend bearbeitete Klemmstelle sowie über eine glatte, spanend bearbeitete Klemmmasche.


Die Lasche liegt quer oder parallel zur Bohrung der Klemmstelle an. Die Bohrung nimmt Stangen und Rohre sowie über den teilweise zusätzlich eingearbeiteten Vierkant quadratische Querschnitte auf.

Eine Edelstahl-Zylinderschraube DIN 912-A2-70 reduziert zusammen mit dem Klemmgewinde den Bohrungsquerschnitt zum Klemmen. Für wiederkehrendes und werkzeugloses Klemmen eignet sich das Klemmhebelset HK. Es ist als Zubehör erhältlich.

Laschen-Klemmhalter LG lassen sich mit weiteren Laschen-Klemmhaltern mit gleichen k-Maßen zu beliebigen Gelenk-Klemmhaltern kombinieren. Dazu stehen Laschengelenksets HM zur Verfügung, Typ S mit Schraube und Typ K mit verstellbarem Klemmhebel.

Die bestellrelevanten Abmessungen für die Laschengelenksets lassen sich der Maßtabelle entnehmen.

RoHS konformes Produkt

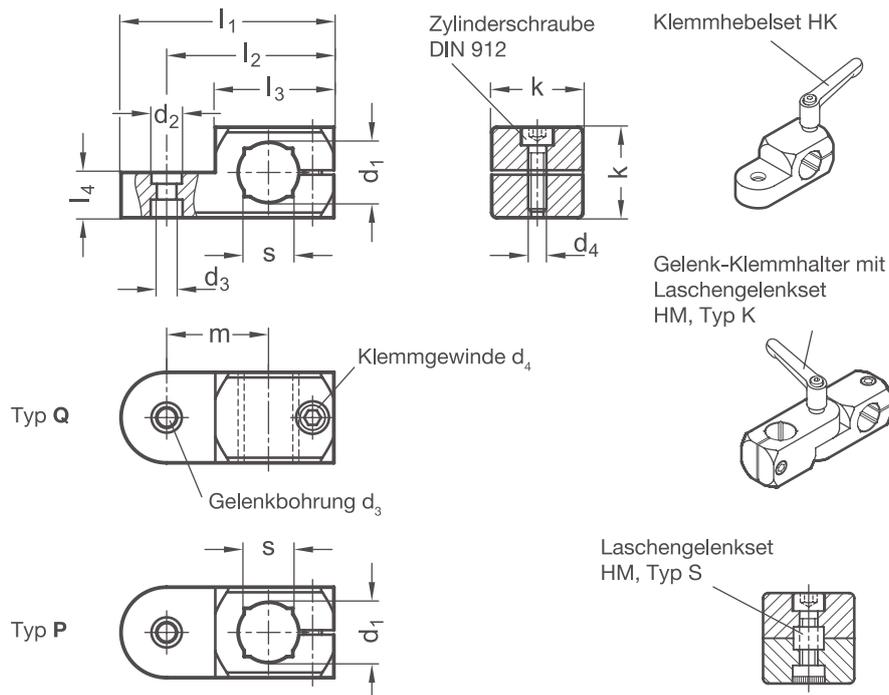

| Klemmstelle Bohrung d₁ | k | d₂ | Gelenk- bohrung d₃ | Klemm- gewinde d₄ | l₁ | l₂ | l₃ | l₄ | m | Vierkant s | Zubehör | |
|--|----------|----------------------|--|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------|----------------------|--|---|
| | | | | | | | | | | | Laschen- gelenkset HM für d₃ | Klemmhebel- set HK für d₄ |
| B 8 | 16 | 7 | 4,5 | M 4 | 40 | 32 | 23 | 8 | 18,5 | - | M 4-16 | M 4-16 |
| B 10 | 20 | 8,5 | 5,5 | M 5 | 50 | 40 | 29 | 10 | 23 | 8 | M 5-20 | M 5-20 |
| B 12 | 20 | 8,5 | 5,5 | M 5 | 50 | 40 | 29 | 10 | 23 | 10 | M 5-20 | M 5-20 |
| B 15 | 25 | 10 | 6,5 | M 6 | 62 | 49,5 | 36 | 12,5 | 29 | 12 | M 6-25 | M 6-25 |
| B 16 | 25 | 10 | 6,5 | M 6 | 62 | 49,5 | 36 | 12,5 | 29 | - | M 6-25 | M 6-25 |
| B 20 | 30 | 10 | 6,5 | M 6 | 70 | 55 | 39 | 15 | 33,5 | 16 | M 6-30 | M 6-30 |


Typ
t

| | |
|---|--|
| Q | Klemmbohrung quer zur Laschenachse |
| P | Klemmbohrung parallel zur Laschenachse |

Oberfläche
o

| | |
|---|------------------------|
| G | gleitgeschliffen, matt |
| S | schwarz eloxiert |

BESTELLSCHLÜSSEL **LG - d₁ - k - t - o**

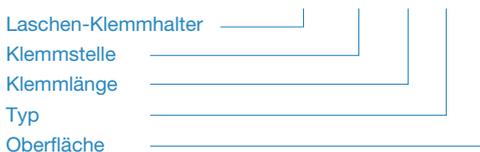

ZUBEHÖR

- Laschengelenkset **HM** siehe Seite 174
- Klemmhebelset **HK** siehe Seite 172

AUF ANFRAGE

- Klemmstelle mit Sonderdurchmesser
- Schraubstelle mit Außensechskantschraube
- Oberfläche farbig eloxiert