



PRODUKTINFO


T-Laschen-Klemmhalter LGT sind aus gezogenem Aluminiumprofil gefertigt und verfügen über eine glatte, spanend bearbeitete Klemmlasche.

Die Lasche liegt T-förmig zum Bolzen bzw. zur Bohrung der Gegenseite angeordnet.

T-Laschen-Klemmhalter LGT lassen sich mit weiteren Laschen-Klemmhaltern mit gleichen k-Maßen zu beliebigen Gelenk-Klemmhaltern kombinieren. Dazu stehen Laschengelenksets HM zur Verfügung, Typ S mit Schraube und Typ K mit verstellbarem Klemmhebel.

Die bestellrelevanten Abmessungen für die Laschengelenksets lassen sich der Maßtabelle entnehmen.

RoHS konformes Produkt

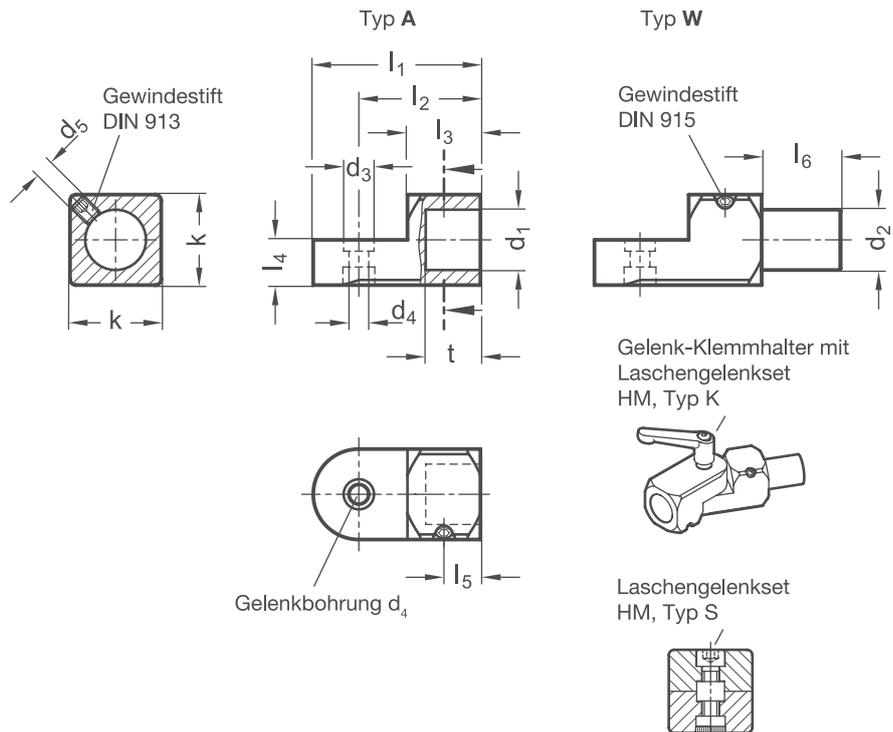

| Typ A d₁ | Typ W d₂ | k | d₃ | Gelenk- bohrung d₄ | d₅ | l₁ | l₂ | l₃ | l₄ | l₅ | l₆ | t | Zubehör |
|-------------------------------|-------------------------------|----------|----------------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------|---|
| | | | | | | | | | | | | | Laschengelenkset HM für d₄ |
| B 8 | 8 | 16 | 7 | 4,5 | M 4 | 30 | 22 | 13 | 8 | 5,5 | 16 | 8 | M 4-16 |
| B 10 | 10 | 20 | 8,5 | 5,5 | M 5 | 38 | 28 | 17 | 10 | 7 | 17 | 10 | M 5-20 |
| B 12 | 12 | 20 | 8,5 | 5,5 | M 5 | 38 | 28 | 17 | 10 | 8 | 19 | 12 | M 5-20 |
| B 15 | 15 | 25 | 10 | 6,5 | M 6 | 46 | 33,5 | 20 | 12,5 | 10 | 21 | 15 | M 6-25 |
| B 16 | 16 | 25 | 10 | 6,5 | M 6 | 46 | 33,5 | 20 | 12,5 | 11 | 24 | 16 | M 6-25 |
| B 20 | 20 | 30 | 10 | 6,5 | M 6 | 55 | 40 | 24 | 15 | 12 | 26 | 18 | M 6-30 |


Typ
t

| | |
|---|---|
| A | mit Bohrung |
| W | mit Bolzen (Edelstahl nichtrostend, 1.4305) |

Oberfläche
o

| | |
|---|------------------------|
| G | gleitgeschliffen, matt |
| S | schwarz eloxiert |

BESTELLSCHLÜSSEL **LGT - d₁ / d₂ - k - t - o**

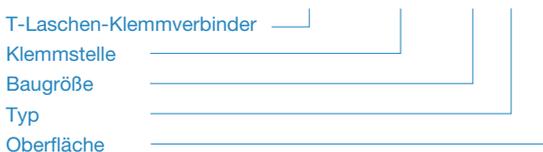

ZUBEHÖR

– Laschengelenkset **HM** siehe Seite 174

AUF ANFRAGE

– Oberfläche
farbig eloxiert

2D
2C
2B
2A
1D
1C
1B
1A