

PRODUKTINFO



T-Klemmverbinder TM aus Aluminium-Druckguss verfügen über geteilte und teilweise spanend bearbeitete Klemmstellen mit rundem oder quadratischem Querschnitt.

Die Bohrungen der Klemmstellen liegen in einer Ebene und sind T-förmig angeordnet. Sie nehmen handelsübliche Konstruktionsrohre über mehrere Rippen im Querschnitt der Bohrungen auf.


Innensechskantschrauben oder verstellbare Klemmhebel reduzieren an den Schraubstellen den Bohrungsquerschnitt zum Klemmen.

Klemmhebel eignen sich für wiederkehrendes, werkzeugloses Klemmen. Unter der Bezeichnung HSK sind sie für den Einzeleinsatz sowohl separat als auch in anderen Ausführungen erhältlich. Aufgrund der kleineren Klemmhebellänge ist die erreichbare Klemmkraft jedoch geringer als bei einer werkzeugbetätigten Innensechskantschraube.


RoHS konformes Produkt

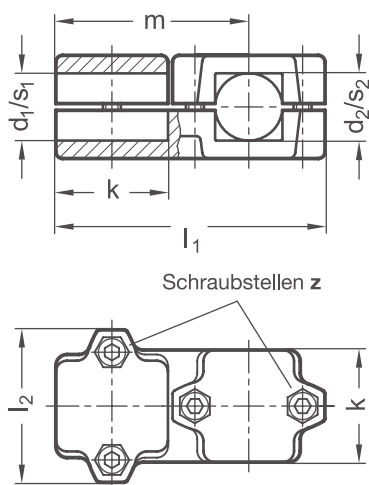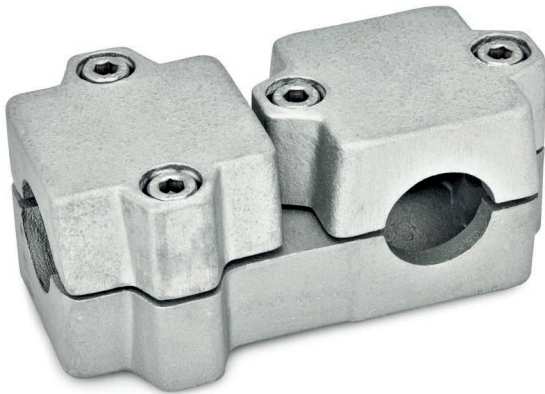


Innensechskantschraube



Stoppmutter



Klemmhebel HSK



Klemmstelle 1		Klemmstelle 2		Klemm- länge k	l₁	l₂	l₃	m	Innen- sechskant- schrauben	Zubehör empf. Klemmhebel
Bohrung d₁	Vierkant s₁	Bohrung d₂	Vierkant s₂							HSK für z Hebellänge l₄
B 20	V 20	B 20	V 20	50	120	68	46	86	M 8-35	78
B 25	V 25	B 25	V 25	50	120	68	46	86	M 8-35	78
B 30	V 30	B 30	V 30	50	120	68	46	86	M 8-35	78
B 30	V 30	B 30	V 30	60	141	79	59	101,5	M 8-50	78
B 32	-	B 32	-	60	141	79	59	101,5	M 8-50	78
B 35	V 35	B 35	V 35	60	141	79	59	101,5	M 8-50	78
B 40	V 40	B 40	V 40	60	141	79	59	101,5	M 8-50	78
B 40	V 40	B 40	V 40	76	176	98	70	127	M 10-60	92
B 42	-	B 42	-	76	176	98	70	127	M 10-60	92
B 45	V 45	B 45	V 45	76	176	98	70	127	M 10-60	92
B 48	-	B 48	-	76	176	98	70	127	M 10-60	92
B 50	V 50	B 50	V 50	76	176	98	70	127	M 10-60	92

Schraubstellen

z

1	Innensechskantschraube Stahl, verzinkt DIN 912-8.8 und Stopfmutter Stahl DIN 985-8, verzinkt
2	Innensechskantschraube Edelstahl DIN 912-A2-70 und Stopfmutter Edelstahl DIN 985-A2, gleitbeschichtet

Oberfläche

o

2	strukturiert pulverbeschichtet, Schwarz RAL 9005
8	gestrahlt, matt

BESTELLSCHLÜSSEL **TM - d₁/s₁ - d₂/s₂ - k - z - o**

T-Klemmverbinder	_____
Klemmstelle 1	_____
Klemmstelle 2	_____
Klemmlänge	_____
Schraubstellen	_____
Oberfläche	_____

ZUBEHÖR

– Klemmhebel **HSK** siehe Seite 168

AUF ANFRAGE

- Klemmstellen
mit unterschiedlichen Durchmessern d₁, d₂, s₁ und s₂
sowie Sonderdurchmesser
- Schraubstellen
mit Außensechskantschrauben oder
gemischter Schrauben-Klemmhebel-Ausstattung
- Oberfläche
kugelpoliert, eloxiert oder in weiteren RAL-Farben
pulverbeschichtet