

### PRODUKTINFO


**Fußflansch-Klemmverbinder BMA** aus Aluminium-Druckguss verfügen über eine geteilte und teilweise spanend bearbeitete Klemmstelle mit rundem oder quadratischem Querschnitt.

Die Bohrung der Klemmstelle liegt senkrecht zur Fläche des Flansches. Sie nimmt handelsübliche Konstruktionsrohre über mehrere Rippen im Querschnitt der Bohrung auf.

Innensechskantschrauben oder verstellbare Klemmhebel reduzieren an den Schraubstellen den Bohrungsquerschnitt zum Klemmen.

Klemmhebel eignen sich für wiederkehrendes, werkzeugloses Klemmen. Unter der Bezeichnung HSK sind sie für den Einzeleinsatz sowohl separat als auch in anderen Ausführungen erhältlich. Aufgrund der kleineren Klemmhebellänge ist die erreichbare Klemmkraft jedoch geringer als bei einer werkzeugbetätigten Innensechskantschraube.

**RoHS konformes Produkt**

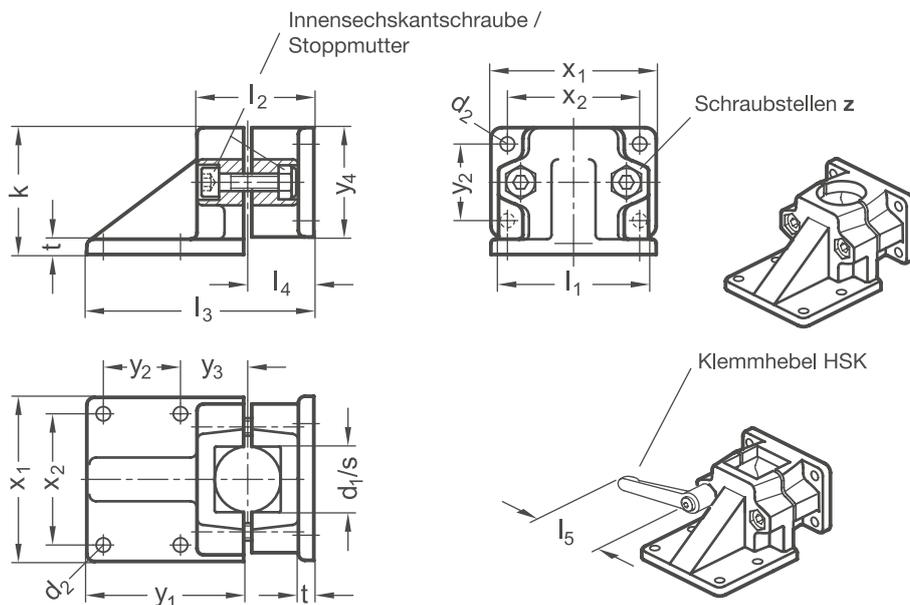

Klemmstelle		d <sub>2</sub>	Klemmlänge k	l <sub>1</sub>	l <sub>2</sub>	l <sub>3</sub>	l <sub>4</sub>	t	x <sub>1</sub>	x <sub>2</sub>	y <sub>1</sub>	y <sub>2</sub>	y <sub>3</sub>	y <sub>4</sub>	Innen-sechskant-schrauben	Zubehör empf. Klemmhebel
Bohrung d <sub>1</sub>	Vierkant s															HSK für z Hebellänge l <sub>5</sub>
B 20	V 20	7	58	69	53	103	30	7	75	60	72	35	30	50	M 8-35	78
B 25	V 25	7	58	69	53	103	30	7	75	60	72	35	30	50	M 8-35	78
B 30	V 30	7	58	69	53	103	30	7	75	60	72	35	30	50	M 8-35	78
B 40	V 40	11	91	98	82	156	47	14	115	90	108	50	45	76	M 10-60	92
B 42	-	11	91	98	82	156	47	14	115	90	108	50	45	76	M 10-60	92
B 45	V 45	11	91	98	82	156	47	14	115	90	108	50	45	76	M 10-60	92
B 48	-	11	91	98	82	156	47	14	115	90	108	50	45	76	M 10-60	92
B 50	V 50	11	91	98	82	156	47	14	115	90	108	50	45	76	M 10-60	92
B 60	V 60	11	100	108,5	97	186	56	14	125	100	128	52	65,5	90	M 10-80	-

Schraubstellen

**z**

1	Innensechskantschraube Stahl, verzinkt DIN 912-8.8 und Stopfmutter Stahl DIN 985-8, verzinkt
2	Innensechskantschraube Edelstahl DIN 912-A2-70 und Stopfmutter Edelstahl DIN 985-A2, gleitbeschichtet

Oberfläche

**o**

2	strukturiert pulverbeschichtet, Schwarz RAL 9005
8	gestrahlt, matt

**BESTELLSCHLÜSSEL** **BMA - d<sub>1</sub> / s - z - o**



**ZUBEHÖR**

- Klemmhebel **HSK** siehe Seite 168

**AUF ANFRAGE**

- Klemmstelle mit Sonderdurchmesser
- Schraubstellen mit Außensechskantschrauben oder gemischter Schrauben-Klemmhebel-Ausstattung
- Oberfläche kugelpoliert, eloxiert oder in weiteren RAL-Farben pulverbeschichtet